


## Aluminium kaderdeur dubbelglas

### Eigenschappen

Productlijn:	Verwol Slimline
Deurtype:	Aluminium kaderdeur inclusief kozijn
Afwerking:	Dubbel belaasd
Spouwvulling:	Nvt
Referentie:	4829-45788-03
Datum:	4 oktober 2018

### Resultaten luchtgeluidsisolatiemeting

De luchtgeluidsisolatiemeting is uitgevoerd conform NEN-EN-ISO 10140-2 en NEN-EN-ISO 717-1 in de isolatiemeetruimte van DPA Cauberg-Huygen. De afmetingen van de meetopening zijn (BxH) 1.000 mm x 2.200 mm.

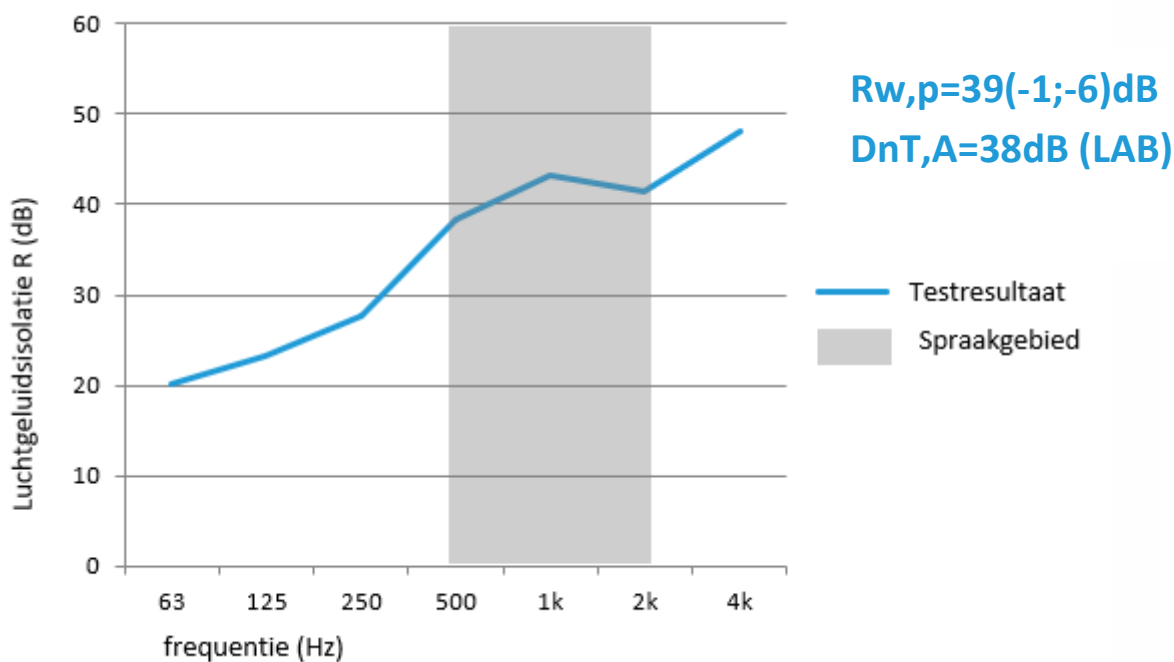

### Afbeeldingen Aluminium kaderdeur dubbelglas

